

Podstawowy profil systemu ALUPLAST

Podstawowy profil jest odpowiedni dla 5-komorowych profili okiennych **Aluplast Ideal 4000**, **Ideal 5000**, **Ideal 6000**.


Podstawowy profil ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, wzmocnione jeszcze dzięki termoizolacyjnej uszczelce ze zmiękzonego PCV.

Nasze podstawowe profile dysponują uchwytem na parapet.

Podstawowe profile od ELMONT NB s.r.o. są wystarczająco grubościennne, dzięki czemu nie pękają i wytrzymują również większe obciążenie.



Rysunek:

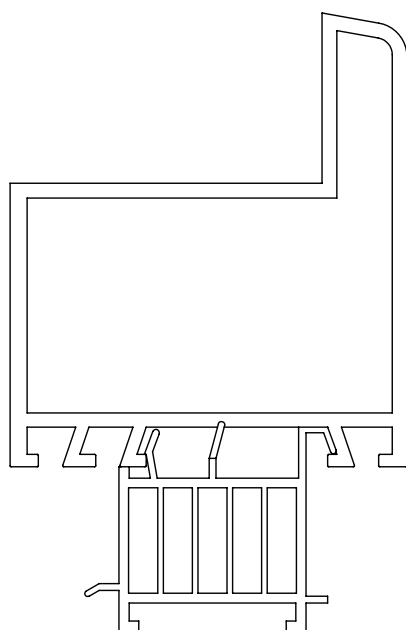

Czas realizacji	7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Podstawowy profil systemu Aluplast to produkt odpowiedni dla bloków mieszkalnych, domów ceglanych, kamienic, biurów i domów rodzinnych
Liczba komór w profilu okiennym	Podstawowy profil przeznaczony jest dla 5-komorowych profili okiennych Aluplast
Grubość profilu	20,6 mm
Szerokość profilu	42,8 mm
Szerokość ścianki profilu	1,7 mm
Liczba komór w podstawowym profilu	5 komór
Materiał	Stabilizowane utwardzone PCV z profili Aluplast z odzysku
Masa	0,45 kg/m
Długość profilu	Podstawowa długość kształtownika 6,5 m, na żądanie 6 m
Ilość	216 sztuk/paleta, 1404 bm
Kolor	Brązowy

