

Podkladový profil INOUTIC PRESTIGE

Podkladový profil je vhodný pre **6 komorové** okenné profily Deceuninck Inoutic **Prestige**.

Podkladový profil má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sú vylepšené tepelnoizolačným tesnením z mäkkého PVC.


Podkladové profily od ELMONT NB, s.r.o. sú dostatočne hrubostenné vďaka čomu nepraskajú a vydržia aj väčšie zaťaženie.

Naše podkladové profily disponujú úchytom na parapetu.

Podkladový profil splňuje aktuálne požiadavky noriem týkajúcich sa energetickej úspornosti.



Obrázok:

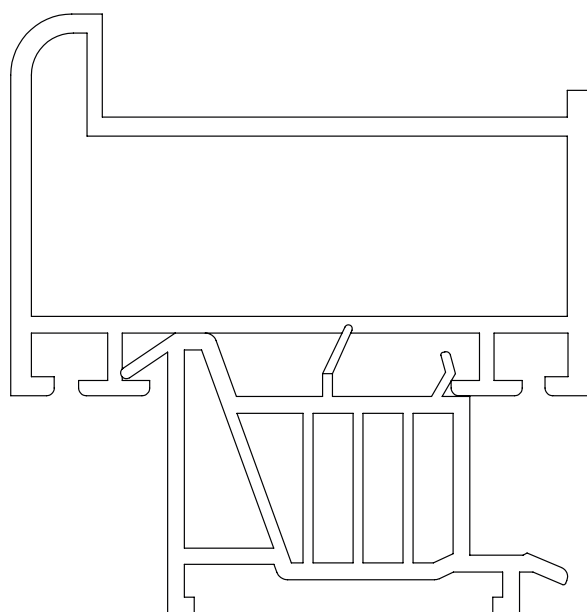

Termín dodania	7 dní od zadania objednávky
Použitie	podkladový profil Deceuninck Inoutic Prestige je produktom vhodným pre panelové, tehlové bytové domy a rodinné domy s vyššou náročnosťou zákazníka
Počet komôr okenného profilu	podkladový profil určený pre 6 komorový okenný profil Deceuninck Inoutic Prestige
Hrúbka profilu	36,8 mm
Šírka profilu	52,4 mm
Šírka steny profilu	2,2 mm
Počet komôr podkladového profilu	5 komôr
Materiál	stabilizované tvrdené PVC z recyklovaných Inoutic profilov
Hmotnosť	0,70 kg/m
Dĺžka profilu	základná dĺžka profilovej tyče 6,5 m na požiadanie 6 m
Množstvo	180 ks/paleta, 1170 bm
Farba	hnedá

