

Podstawowy profil systemu INOUTIC PRESTIGE

Podstawowy profil jest odpowiedni dla **6-komorowych** profili okiennych Deceuninck Inoutic **Prestige**.

Podstawowy profil ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, wzmocnione/wzmocnione jeszcze dzięki termoizolacyjnej uszczelce ze zmiękzonego PCV.


Podstawowe profile od ELMONT NB s.r.o. są wystarczająco grubościennne, dzięki czemu nie pękają i wytrzymują również większe obciążenie.

Nasze podstawowe profile dysponują uchwytem na parapet.

Podstawowy profil spełnia aktualne wymagania norm dotyczących oszczędzania energii.



Rysunek:

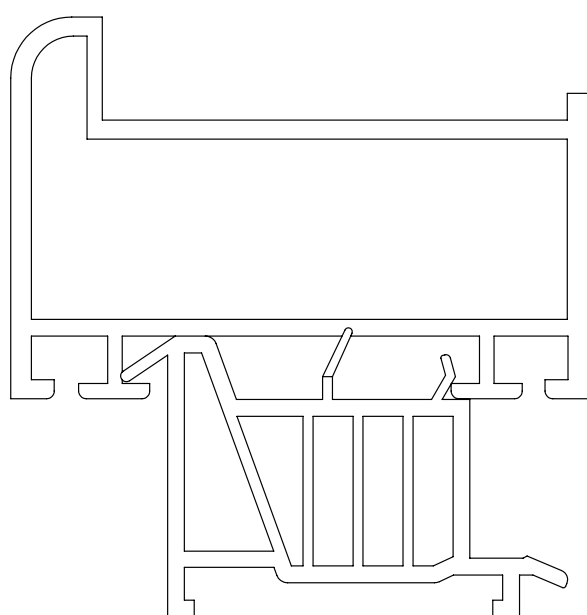

Czas realizacji	7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Podstawowy profil systemu Deceuninck Inoutic Prestige to produkt przeznaczony dla bloków mieszkalnych, domów ceglanych, domów rodzinnych, odpowiedni dla najbardziej wymagających klientów.
Liczba komór w profilu okiennym	Podstawowy profil przeznaczony jest dla 6-komorowych profili okiennych Deceuninck Inoutic Prestige
Grubość profilu	36,8 mm
Szerokość profilu	52,4 mm
Szerokość ścianki profilu	2,2 mm
Liczba komór w podstawowym profilu	5 komór
Materiał	Stabilizowane utwardzone PCV z profili Inoutic z odzysku
Masa	0,70 kg/m
Długość profilu	Podstawowa długość kształtownika 6,5 m, na żądanie 6 m
Ilość	180 sztuk/paleta, 1170 bm
Kolor	Brązowy

