

Podkladový profil INOUTIC ARCADE

Podkladový profil je vhodný pre **5 komorové** okenné profily **Deceuninck Inoutic Arcade**.

Podkladový profil má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sú vylepšené tepelnoizolačným tesnením z mäkkého PVC.


Podkladové profily od ELMONT NB, s.r.o. sú dostatočne hrubostenné vďaka čomu nepraskajú a vydržia aj väčšie zaťaženie.

Naše podkladové profily disponujú úchytom na parapetu.

Podkladový profil splňuje aktuálne požiadavky noriem týkajúcich sa energetickej úspornosti.



Obrázok:

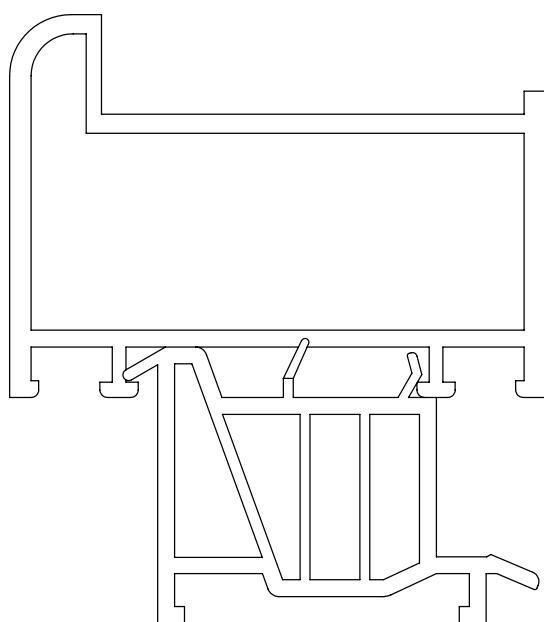

Termín dodania	7 dní od zadania objednávky
Použitie	podkladový profil Deceuninck Inoutic Arcade je ekonomicky výhodný produkt určený pre panelové, tehlové bytové domy, rodinné domy a priemyselné objekty.
Počet komôr okenného profilu	podkladový profil určený pre 5 komorový okenný profil Deceuninck Inoutic Arcade
Hrúbka profilu	36,1 mm
Šírka profilu	49,8 mm
Šírka steny profilu	2,2 mm
Počet komôr podkladového profilu	4 komory
Materiál	stabilizované tvrdené PVC z recyklovaných Inoutic profilov
Hmotnosť	0,55 kg/m
Dĺžka profilu	základná dĺžka profilovej tyče 6,5 m na požiadanie 6 m
Množstvo	180 ks/paleta, 1170 bm
Farba	hnedá

