

Podstawowy profil systemu INOUTIC ARCADE


Podstawowy profil jest odpowiedni dla 5-komorowych profili okiennych **Deceuninck Inoutic Arcade**. Podstawowy profil ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, wzmocnione jeszcze dzięki termoizolacyjnej uszczelce ze zmiękzonego PCV.

Podstawowe profile od ELMONT NB s.r.o. są wystarczająco grubościennne, dzięki czemu nie pękają i wytrzymują również większe obciążenie.

Nasze profile podstawowe dysponują uchwytem na parapet.

Podstawowy profil spełnia aktualne wymagania norm dotyczących oszczędzania energii.

Rysunek:

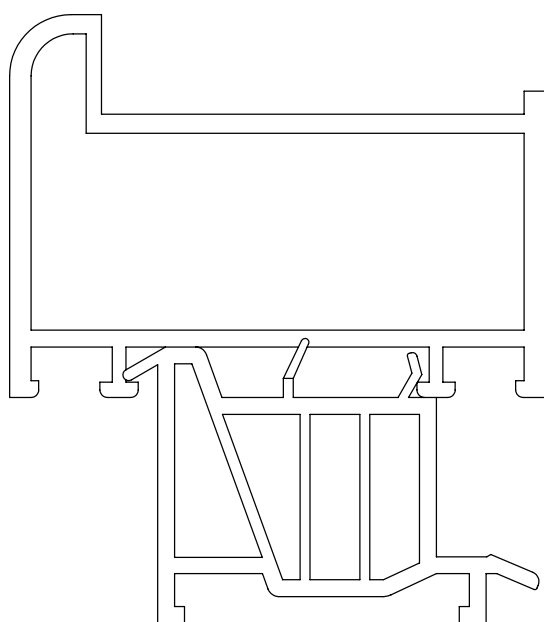

Czas realizacji	7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Podstawowy profil systemu Deceuninck Inoutic Arcade to korzystny ekonomicznie produkt odpowiedni dla bloków mieszkalnych, domów ceglanych, rodzinnych i obiektów przemysłowych.
Liczba komór w profilu okiennym	Profil podstawowy przeznaczony jest dla 5-komorowych profili okiennych Deceuninck Inoutic Arcade
Grubość profilu	36,1 mm
Szerokość profilu	49,8 mm
Szerokość ścianki profilu	2,2 mm
Liczba komór w podstawowym profilu	4 komory
Materiał	Stabilizowane utwardzone PCV z profili Inoutic z odzysku
Hmotnosť	0,55 kg/m
Długość profilu	Podstawowa długość kształtownika 6,5 m, na żądanie 6 m
Ilość	180 ks/paleta, 1170 bm
Kolor	Brązowy

