



Lekka uniwersalna rura LRU (RL)


Lekka uniwersalna rura LRU (RL)

Rysunek:

Giętkie rury elektroinstalacyjne z utwardzonego PCV są przeznaczone dla **małych obciążeń mechanicznych 320N**.

Rury są **ognioodporne** i samogasnące, dzięki czemu nadają się także do podłoży palnych.

Przeznaczone do montażu zarówno na, jak i pod tynkiem.

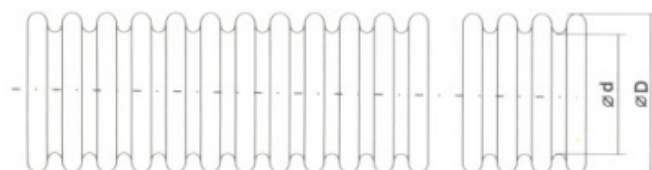

Czas realizacji	do 7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Rura ochronna przeznaczona do montażu na i pod tynkiem, do podłóg i podłoża palnego
Odporność na ściskanie	300 N
Materiał	Utwardzone PCV
Kolor	Szary

Typ	Ø d	Ø D	Długość (m)	Waga (kg)	Kod EAN
LRU 16	13,5	16	100	3,00	8588001865122
LRU 20	14,5	20	100	5,00	8588001865146
LRU 25	19	25	50	3,00	8558001865160
LRU 32	23	32	50	4,5	8588001865153
LRU 40	29	40	25	4,5	8558001865177
LRU 50	44	50	25	5,00	8558001865214