

Podstawowy profil systemu INOUTIC/ALUPLAST

Podstawowy profil jest odpowiedni dla **6-komorowych** profili okiennych **Deceuninck Inoutic Eforte** i **8-komorowych** profili okiennych **Aluplast Ideal 7000, Ideal 8000**.

Podstawowy profil ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, wzmocnione jeszcze dzięki termoizolacyjnej uszczelce ze zmiękzonego PCV.



Podstawowe profile od ELMONT NB s.r.o. są wystarczająco grubościennne, dzięki czemu nie pękają i wytrzymują również większe obciążenie.

Nasze podstawowe profile dysponują uchwytem na parapet.

Podstawowy profil spełnia aktualne wymagania norm dotyczących oszczędzania energii.



Rysunek:

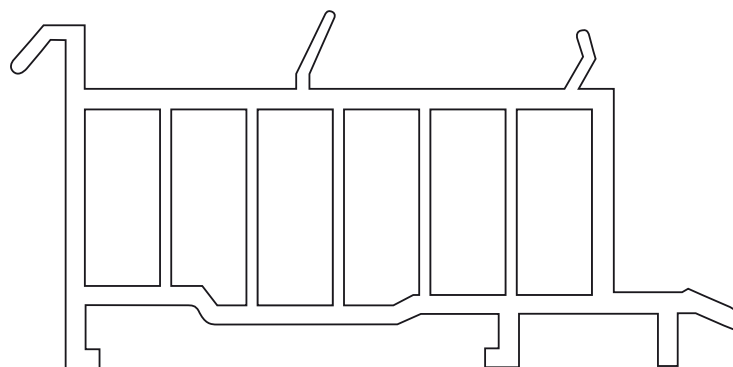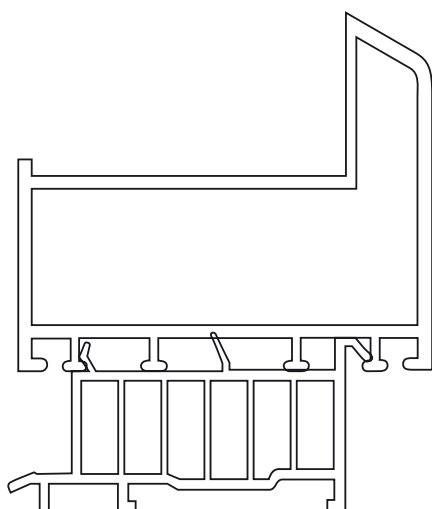

Czas realizacji	7 dni od złożenia zamówienia
Zastosowanie	Podstawowy profil systemu Deceuninck Inoutic/Aluplast to produkt przeznaczony dla bloków mieszkalnych, domów ceglanych, biurowców i domów rodzinnych, odpowiedni dla najbardziej wymagających klientów
Liczba komór w profilu okiennym	6 komór
Grubość profilu	35 mm
Szerokość profilu	74,1 mm
Szerokość ścianki profilu	2 mm
Liczba komór w podstawowym profilu	6 komór
Materiał	Stabilizowane utwardzone PCV z profili Inoutic i Aluplast z odzysku
Masa	0,85 kg/m
Długość profilu	Podstawowa długość kształtownika 6,5 m, na żądanie 6 m
Ilość	140 sztuk/paleta, 910 bm
Kolor	Brązowy