

Podkladový profil INOUTIC/ALUPLAST

Podkladový profil je vhodný pre **6 komorové** okenné profily **Deceuninck Inoutic Eforte** a **8 komorové** okenné profily **Aluplast Ideal 7000**, **Ideal 8000**.

Podkladový profil má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sú vylepšené tepelnoizolačným tesnením z mäkkého PVC.



Podkladové profily od ELMONT NB, s.r.o. sú dostatočne hrubostenné vďaka čomu nepraskajú a vydržia aj väčšie zaťaženie.

Naše podkladové profily disponujú úchytom na parapetu.

Podkladový profil spĺňa aktuálne požiadavky noriem týkajúcich sa energetickej úspornosti.



Obrázok:

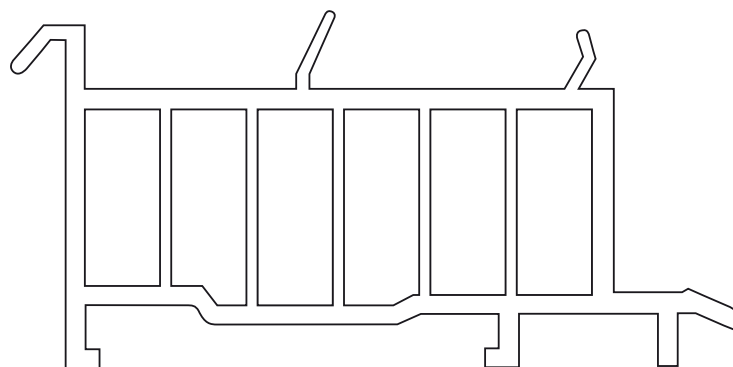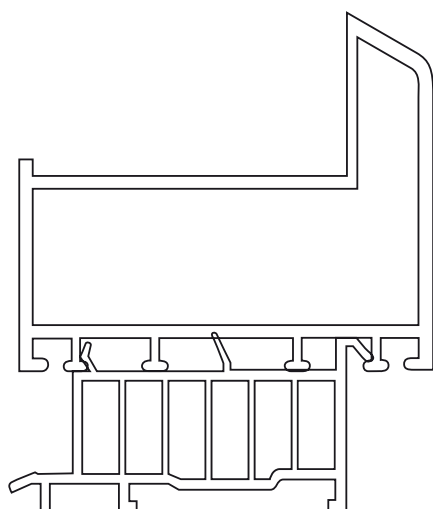

Termín dodania	7 dní od zadania objednávky
Použitie	podkladový profil Deceuninck Inoutic/Aluplast je produktom vhodným pre panelové, tehlové bytové domy, kancelárske budovy a rodinné domy s najvyššou náročnosťou zákazníka
Počet komôr okenného profilu	6 komôr
Hrúbka profilu	35 mm
Šírka profilu	74,1 mm
Šírka steny profilu	2 mm
Počet komôr podkladového profilu	6 komôr
Materiál	stabilizované tvrdené PVC z recyklovaných Inoutic a Aluplast profilov
Hmotnosť	0,85 kg/m
Dĺžka profilu	základná dĺžka profilovej tyče 6,5 m na požiadanie 6 m
Množstvo	140 ks/paleta, 910 bm
Farba	hnedá